

20本を一度に洗浄！


下記マウンターメーカーの品番のノズルに対応可能です。

メーカー	ノズル写真	装着マウンター品番
Panasonic		CM602 CM402 CM202
YAMAHA		YG200 YG200L
JUKI		FX-3 KE2050~2060


※ いずれもノズル内径がφ1mm以下のものに対応



超音波+バキューム方式でムラのない洗浄力

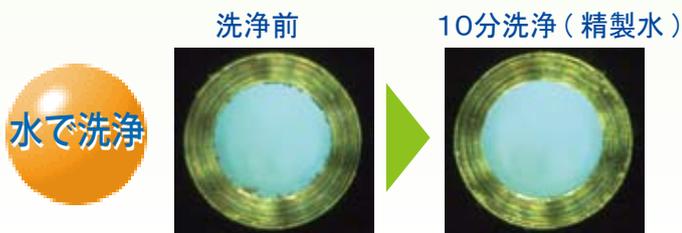


定期的な洗浄は精製水で洗浄して下さい。

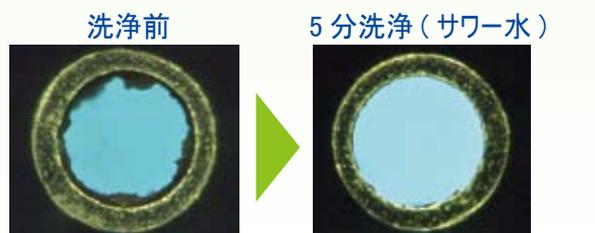

時間の経過したひどい汚れはサワー水にて洗浄してください。

各メーカーホルダー

各マウンターメーカーに適したホルダーを準備しています。

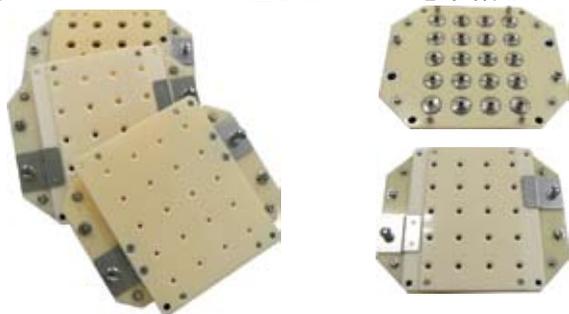

一部対応できないメーカー、品番があります。詳しくはお問い合わせください。

製品仕様

外形寸法	W 468 D 454 H 385mm
重量	14.5kg
電源	AC100V 消費電力 30W
超音波	周波数 40kHz 出力 9W
入力エア	0.15MPa 流量 170NL/min
投入液量	1リットル
洗浄剤	精製水、サワー水(強アルカリ水)
洗浄・乾燥時間	洗浄 5分/10分 乾燥 5分

製品の仕様は予告なく変更する場合があります。2011.08.1